22

ドリル・工具類

Ⅰ　ドリル ―― 397

Ⅱ　工具類 ―― 407

ドリルについて

ドリルは，穴あけ加工に使用する工具です。
当カタログでは、建築・設備・電気など使用する下記製品を取扱っております。

コンクリート用ドリル

コアドリル

金属板用ホールソー



インサート用ドリル

工具類について

工具を使用する業界(建築・設備・電気など)によって分類が異なる場合もあり、明確に分類することは難しい面がありますが、当カタログでは下記製品を取扱っております。

コンベックス(スケール)

水平器

六角棒スパナ

ラチェットレンチ

パイプカッター

パイプ掃除機

全ねじカッター

水圧テストポンプ

※工具類は、カタログに掲載された際にはモデルチェンジをしてしまい、旧モデルの場合があります。
当社ではお客様に最新のモデルをご紹介したいので、ご希望機種・メーカーを担当営業にご連絡頂ければ、最新のカタログをお届けいたします。

充電ドライバードリル

ハンマードリル

レシプロソー

チップソーカッター

バンドソー

ディスクグラインダー

ガス式鋲打機

電工ドラム(コードリール)

[お取扱いメーカー]
アサダ株式会社、日動工業株式会社、日本パワーファスニング株式会社、日本ヒルティ株式会社、パナソニック株式会社エコソリューションズ社、日立工機株式会社、ボッシュ株式会社、株式会社マキタ、マックス株式会社、リョービ株式会社、レッキス工業株式会社など(50音順)

ドリルバリエーション

●コンクリート用ドリル　●オールコアドリル　●オールソー

コンクリート用ドリル（オールドリル アンカードリル）	コンクリート・モルタル・ブロック用	軽量ハンマー用	SDS-plus 軸	SDS タイプ	
				PWL-P タイプ	
				ADX-SDS タイプ	
		ハンマー用	六角軸	ADXⅡ-HEX タイプ	
				HEX タイプ	
				HEXLL タイプ	
		振動用	ストレート軸	B タイプ	
				BL タイプ	
オールコアドリル	モルタル・ブロック・窯業系サイディング・石膏ボード・レンガ・無筋コンクリート用	振動・軽量ハンマー用	ストレート軸 SDS-plus 軸	L150 シリーズ LV タイプ	
	ALC パネル・石膏ボード用	回転用	ストレート軸 SDS-plus 軸	L150 シリーズ LA タイプ	
	金属系 / 窯業系サイディング・複合板・木材・FRP・塩ビ管・石膏ボード用	回転用	ストレート軸 SDS-plus 軸	L150 シリーズ LS タイプ	
	口径29～120 コンクリート・モルタル・人造大理石・陶器タイル・ヒューム管・押出成形セメント板・窯業系サイディング・ブロック用 口径130～180 押出成形セメント板・モルタル・人造大理石・陶器タイル・窯業系サイディング・ブロック用	回転用	ストレート軸 SDS-plus 軸	L150 シリーズ LD タイプ	
オールソー	金属板用	回転用	六角軸 ストレート軸 / 3面取り	AQ タイプ	六角軸　ストレート軸

A10015 コンクリート用ドリル SDSタイプ

SDS-3.4×110～4.8×110
SDS-3.4×160～4.5×160

SDS-5.0×110～10.5×110
SDS-4.8×160～18.0×160

SDS-19.0×170～26.0×170

SDS-plus軸
コンクリート・ブロック・モルタル用

●各種、軽量ハンマードリルに適合し、ワンタッチ着脱ができます。
●穴あけパワーを刃先に効率よく伝達します。
●あと施工アンカーの施工に最適なサイズです。
●位置決めが容易なトップエッジ形状です。
（※適合サイズ：SDS-5.0×110～ 10.5×110、4.8×160～18.0×160）

⚠注意 鉄筋に当たる穿孔は、チップ欠けの原因となりますので避けてください。

スタンダードタイプ　単位(mm)

サイズコード	型番（刃先径）	全長	有効長	入数(本)
0401	SDS- 3.4 ×110	110	45	10
0416	SDS- 3.5 ×110			
0435	SDS- 4.0 ×110			
0440	SDS- 4.3 ×110			
0365	SDS- 4.5 ×110			
0370	SDS- 4.8 ×110			
0473	SDS- 5.0 ×110			
0488	SDS- 5.3 ×110			
0492	SDS- 5.4 ×110			
0505	SDS- 5.5 ×110			
0510	SDS- 6.0 ×110			
0524	SDS- 6.4 ×110			
0539	SDS- 6.5 ×110			
0543	SDS- 6.6 ×110			
0558	SDS- 7.0 ×110			
0562	SDS- 7.5 ×110			
0577	SDS- 8.0 ×110			
0581	SDS- 8.5 ×110			
0596	SDS-10.5 ×110			
1363	SDS- 3.4 ×160	160	85	10
1378	SDS- 3.5 ×160			
0011	SDS- 4.3 ×160		95	

単位(mm)

サイズコード	型番（刃先径）	全長	有効長	入数(本)
0454	SDS- 4.5 ×160	160	95	10
0469	SDS- 4.8 ×160			
0026	SDS- 5.0 ×160			
0045	SDS- 5.3 ×160			
1359	SDS- 5.4 ×160			
0050	SDS- 5.5 ×160			
0064	SDS- 6.0 ×160			
0079	SDS- 6.4 ×160			
0083	SDS- 6.5 ×160			
0098	SDS- 6.6 ×160			
0115	SDS- 7.0 ×160			
0120	SDS- 7.5 ×160			
0134	SDS- 8.0 ×160			
0149	SDS- 8.5 ×160			
0153	SDS- 9.0 ×160			
0168	SDS- 9.5 ×160			
0172	SDS-10.0 ×160			
0187	SDS-10.5 ×160			
0191	SDS-11.0 ×160			
0204	SDS-12.0 ×160		85	
0219	SDS-12.5 ×160			5

単位(mm)

サイズコード	型番（刃先径）	全長	有効長	入数(本)
0223	SDS-12.7 ×160	160	85	5
0238	SDS-13.0 ×160			
0242	SDS-13.5 ×160			
0257	SDS-14.0 ×160		100	
0276	SDS-14.5 ×160			
0295	SDS-15.0 ×160			
0308	SDS-16.0 ×160			
0312	SDS-16.5 ×160			
0327	SDS-17.0 ×160			
0346	SDS-18.0 ×160			
0609	SDS-19.0 ×170	170		3
0613	SDS-19.5 ×170			
0628	SDS-20.0 ×170			
0632	SDS-20.5 ×170			
0647	SDS-21.0 ×170			
0651	SDS-21.5 ×170			
0666	SDS-22.0 ×170			
1400	SDS-24.0 ×170			
0685	SDS-25.0 ×170			
0690	SDS-26.0 ×170			

A23106 オールドリル PWL-Pタイプ

SDS-plus軸
コンクリート・ブロック・モルタル・デッキプレート(貫通)+コンクリート用

●鉄筋干渉に強い長寿命のドリルです。
●5枚刃の頑固な超硬ヘッドで、真円に近い穴あけができます。

単位(mm)

サイズコード	型番（刃先径）	全長	有効長	入数(本)
0015	PWL- 5.0 ×160P	160	100	10
0020	PWL- 5.5 ×160P			
0034	PWL- 6.0 ×165P	165		
0049	PWL- 6.4 ×165P			
0053	PWL- 8.0 ×165P			
0068	PWL- 8.5 ×165P			
0072	PWL-10.0 ×165P			5

単位(mm)

サイズコード	型番（刃先径）	全長	有効長	入数(本)
0087	PWL-10.5 ×165P	165	100	5
0091	PWL-12.0 ×165P			
0104	PWL-12.5 ×165P			
0119	PWL-12.7 ×165P			
0123	PWL-14.5 ×165P			
0138	PWL-16.5 ×165P			

A23187 ロングアダプターSDS-SDS

SDSプラスビット用

●高い箇所への穿孔が容易にできるロングアダプターです。
●SDSプラスビットがそのまま使えます。

単位(mm)

サイズコード	型番（刃先径）	全長	入数(本)
0013	SDS-SDS 500	500	1
0028	SDS-SDS1000	1000	
0032	SDS-SDS1500	1500	

A16673 アンカードリル ADX-SDSタイプ
A23273 アンカードリル ADX-SDSロングタイプ

ADX-SDSタイプ

ADX-SDSロングタイプ（2条溝）

SDS-plus軸
コンクリート・モルタル・ブロック用

●刃先及びスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。
●刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較すると、真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。
●刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っ掛かりを減少させ、作業者の負担を軽減すると共に、スムーズな穿孔が可能になりました。
●スパイラルにマーキング溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました(ロングタイプを除く)。
有効長100mm=40・60・80mm/有効長140mm=40・60・80・100・120mm
⚠注意 鉄筋に当たる穿孔は、チップ欠けの原因となりますので避けてください。

品番コード A16673
アンカードリル ADX-SDSタイプ

単位（mm）

サイズコード	型番（刃先径）	全長	有効長	入数（本）
0020	ADX- 8.0 SDS	160	100	5
0034	ADX- 8.5 SDS			
0049	ADX- 9.0 SDS			
0053	ADX- 9.5 SDS			
0068	ADX-10.0 SDS			
0072	ADX-10.5 SDS			
0087	ADX-11.0 SDS			
0091	ADX-12.0 SDS			
0104	ADX-12.5 SDS			
0119	ADX-12.7 SDS			
0123	ADX-13.0 SDS			
0138	ADX-14.0 SDS			
0142	ADX-14.5 SDS			
0157	ADX-15.0 SDS	200	140	
0161	ADX-16.0 SDS			
0176	ADX-16.5 SDS			
0195	ADX-17.0 SDS			
0208	ADX-18.0 SDS			

品番コード A23273
アンカードリル ADX-SDSロングタイプ

単位（mm）

サイズコード	型番（刃先径）	全長	有効長	入数（本）
0013	ADX- 8.0×260SDS	260	180	1
0028	ADX- 8.5×260SDS			
0032	ADX- 9.0×260SDS			
0047	ADX-10.0×260SDS			
0051	ADX-10.5×260SDS			
0066	ADX-11.0×260SDS			
0085	ADX-12.0×260SDS			
0090	ADX-12.5×260SDS			
0102	ADX-12.7×260SDS			
0117	ADX-13.0×260SDS			
0121	ADX-13.5×260SDS			
0136	ADX-14.0×260SDS			
0155	ADX-14.5×260SDS			
0160	ADX-15.0×260SDS			
0174	ADX-16.0×260SDS			
0189	ADX-16.5×260SDS			
0193	ADX-17.0×260SDS			
0206	ADX-18.0×260SDS			

単位（mm）

サイズコード	型番（刃先径）	全長	有効長	入数（本）
0225	ADX-19.0×260SDS	260	180	1
0230	ADX-20.0×260SDS			
0244	ADX-21.5×260SDS			
0259	ADX-22.0×260SDS			
0263	ADX-23.0×260SDS			
0278	ADX-24.0×260SDS			
0282	ADX-25.0×260SDS			
0297	ADX-10.5×460SDS	460	380	
0300	ADX-12.5×460SDS			
0314	ADX-14.5×460SDS			
0329	ADX-16.0×460SDS			
0333	ADX-18.0×460SDS			
0348	ADX-19.0×460SDS			
0352	ADX-20.0×460SDS			
0367	ADX-22.0×460SDS			
0371	ADX-24.0×460SDS			
0386	ADX-25.0×460SDS			
0403	ADX-26.0×460SDS			

●全長260mm/460mmタイプは、順次4条溝から2条溝へ仕様変更になります。

A17233 アンカードリル ADXⅡ-HEXタイプ

ADXⅡ-HEXタイプ

六角軸
コンクリート・モルタル・ブロック用

●刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較すると、真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。
●刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っ掛かりを減少させ、作業者の負担を軽減すると共に、スムーズな穿孔が可能になりました。
●スパイラルにマーキング溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。
有効長160mm=40・80・120mm/有効長200mm=40・80・120・160mm/有効長300mm=40・80・120・160・200・240・280mm
有効長400mm=40・80・120・160・200・240・280・320・360mm
⚠注意 鉄筋に当たる穿孔は、チップ欠けの原因となりますので避けてください。

品番コード A17233
アンカードリル ADXⅡ-HEXタイプ

単位(mm)

サイズコード	型番（刃先径）	全長	有効長	入数（本）
0012	ADXⅡ-10.5 HEX	280	160	1
0027	ADXⅡ-12.0 HEX			
0031	ADXⅡ-12.5 HEX			
0046	ADXⅡ-12.7 HEX			
0065	ADXⅡ-13.0 HEX			
0070	ADXⅡ-14.0 HEX			
0084	ADXⅡ-14.5 HEX			
0099	ADXⅡ-15.0 HEX			
0101	ADXⅡ-16.0 HEX			
0116	ADXⅡ-16.5 HEX	320	200	
0135	ADXⅡ-17.0 HEX			
0140	ADXⅡ-18.0 HEX			
0154	ADXⅡ-19.0 HEX			

単位(mm)

サイズコード	型番（刃先径）	全長	有効長	入数（本）
0169	ADXⅡ-20.0 HEX	320	200	1
0173	ADXⅡ-20.5 HEX			
0188	ADXⅡ-21.5 HEX			
0192	ADXⅡ-22.0 HEX			
0205	ADXⅡ-23.0 HEX			
0210	ADXⅡ-24.0 HEX			
0224	ADXⅡ-25.0 HEX			
0239	ADXⅡ-26.0 HEX			
0243	ADXⅡ-27.0 HEX			
0258	ADXⅡ-28.0 HEX			
0262	ADXⅡ-30.0 HEX			
0277	ADXⅡ-32.0 HEX			
0281	ADXⅡ-34.0 HEX			

品番コード A17234
アンカードリル ADXⅡ-HEXLタイプ

単位(mm)

サイズコード	型番（刃先径）	全長	有効長	入数（本）
0010	ADXⅡ-18.0 HEXL	420	300	1
0024	ADXⅡ-19.0 HEXL			
0039	ADXⅡ-20.0 HEXL			
0043	ADXⅡ-22.0 HEXL			
0058	ADXⅡ-23.0 HEXL			
0062	ADXⅡ-24.0 HEXL			
0077	ADXⅡ-25.0 HEXL			
0081	ADXⅡ-27.0 HEXL			
0096	ADXⅡ-28.0 HEXL			
0109	ADXⅡ-30.0 HEXL			
0113	ADXⅡ-32.0 HEXL			
0128	ADXⅡ-34.0 HEXL			

品番コード A17235
アンカードリル ADXⅡ-HEXLLタイプ

単位(mm)

サイズコード	型　番（刃先径）	全長	有効長	入数(本)
0017	ADXⅡ-24.0 HEXLL	520	400	1
0021	ADXⅡ-25.0 HEXLL			
0036	ADXⅡ-26.0 HEXLL			
0055	ADXⅡ-28.0 HEXLL			
0060	ADXⅡ-30.0 HEXLL			
0074	ADXⅡ-32.0 HEXLL			
0089	ADXⅡ-34.0 HEXLL			

A10011 コンクリート用ドリル HEXタイプ

HEXタイプ

HEXLLタイプ

六角軸
コンクリート・モルタル・ブロック用

- シャンク部が六角軸タイプのハンマードリル専用ドリルです。
- 打撃力と回転力を効率よく刃先に伝達し、スピーディーな穴あけ作業を行います。
- 理想的なスパイラルで、切粉をスムーズに排出し、穴あけ能力をアップします。
- 特殊超硬合金の刃先と厳選された鋼材に、独自の熱処理を施したシャンクで耐摩耗性に優れています。
- あと施工アンカーの穴あけに最適です。

⚠注意 鉄筋に当たる穿孔は、チップ欠けの原因となりますので避けてください。

品番コード A10011
コンクリート用ドリル HEXタイプ
スタンダードタイプ

単位(mm)

サイズコード	型　番（刃先径）	全長	有効長	入数(本)
0012	HEX-10.0	280	160	3
0027	HEX-10.5			
0390	HEX-11.0			
0031	HEX-12.0			
0046	HEX-12.5			
0065	HEX-12.7			
0070	HEX-13.0			
0084	HEX-13.5			
0402	HEX-14.0			
0099	HEX-14.3			
0101	HEX-14.5			
0417	HEX-15.0			
0116	HEX-16.0			
0135	HEX-16.5			
0140	HEX-16.7			
0154	HEX-17.0			
0169	HEX-17.5			
0173	HEX-18.0			
0188	HEX-19.0			
0192	HEX-19.5			
0205	HEX-20.0			
0421	HEX-20.5			
0210	HEX-21.5			
0224	HEX-22.0			
0460	HEX-22.5			
0239	HEX-23.0			
0243	HEX-24.0			
0258	HEX-25.0			
0262	HEX-25.5			
0277	HEX-26.0			
0436	HEX-26.5			
0281	HEX-27.0			
0296	HEX-28.0			
0309	HEX-28.5			
0313	HEX-29.0		155	
0328	HEX-30.0			
0332	HEX-32.0			
0347	HEX-33.0			
0351	HEX-35.0			
0366	HEX-38.0			
0385	HEX-40.0			

品番コード A10014
コンクリート用ドリル HEXLLタイプ
ハイロングタイプ

単位(mm)

サイズコード	型　番（刃先径）	全長	有効長	入数(本)
0320	HEXLL-10.5	505	385	1
0334	HEXLL-11.0			
0349	HEXLL-12.0			
0353	HEXLL-12.5			
0368	HEXLL-12.7			
0372	HEXLL-13.0			
0014	HEXLL-13.5			
0029	HEXLL-14.3			
0033	HEXLL-14.5			
0048	HEXLL-16.0			
0387	HEXLL-16.5			
0391	HEXLL-16.7			
0052	HEXLL-17.0			
0067	HEXLL-17.5			
0071	HEXLL-18.0			
0086	HEXLL-19.0			
0103	HEXLL-20.0			
0118	HEXLL-21.5			
0122	HEXLL-22.0			
0137	HEXLL-23.0			
0141	HEXLL-24.0			
0156	HEXLL-25.0			
0175	HEXLL-25.5			
0180	HEXLL-26.0			
0194	HEXLL-27.0			
0207	HEXLL-28.0			
0211	HEXLL-28.5			
0226	HEXLL-29.0		380	
0245	HEXLL-30.0			
0250	HEXLL-32.0			
0264	HEXLL-34.0			
0279	HEXLL-35.0			
0404	HEXLL-37.0			
0283	HEXLL-38.0			
0298	HEXLL-40.0			
0315	HEXLL-42.0			

A10001 コンクリート用ドリル Bタイプ

ストレート軸（リブ付）

ノス型ノンスリップ軸（3面取り）

Bタイプ

コンクリート・ブロック・モルタル用

- シャンク部がリブ付き、又は3面取りになっており、振動用ドリルのチャック部にセットし、穴あけをする際に滑りがありません。
- 振動用ドリルの振動力と回転力を直接刃先に伝達し、スピーディーに穴あけを行います。
- 刃先径2.5㎜～18.0㎜までの豊富な品揃えをしております。

シャンク形状とチャックサイズ

刃先径（㎜）	シャンク形状	チャックサイズ
2.5～ 3.5	ストレート軸	－
3.8～ 9.0	ストレート軸／リブ付	－
9.5～11.0	ノンスリップ軸／3面取り	－
11.5～18.0	ノス型ノンスリップ軸／3面取り	10㎜チャック

品番コード A10001 コンクリート用ドリル Bタイプ

単位（㎜）

サイズコード	型　番（刃先径）	全長	有効長	入数（本）
0820	B- 2.5	70	40	10
0834	B- 2.6			
0849	B- 2.8			
0016	B- 3.0	85	50	
0035	B- 3.2			
0040	B- 3.4			
0054	B- 3.5			
0069	B- 3.8			
0073	B- 4.0			
0088	B- 4.2			
0092	B- 4.3			
0110	B- 4.5			
0139	B- 4.8			
0158	B- 5.0			
0162	B- 5.2	100	65	
0177	B- 5.3			
0181	B- 5.4			
0196	B- 5.5			
0209	B- 6.0			
0228	B- 6.4			
0232	B- 6.5			
0247	B- 6.6			
0251	B- 7.0	125	75	
0266	B- 7.2			
0290	B- 7.5			
0317	B- 8.0			
0321	B- 8.5			
0336	B- 9.0	150	90	
0355	B- 9.5			
0360	B-10.0			
0389	B-10.5			
0393	B-11.0			

単位（㎜）

サイズコード	型　番（刃先径）	全長	有効長	入数（本）
0425	B-12.0	200	120	3
0430	B-12.5			
0444	B-12.7			
0459	B-13.0			
0463	B-13.5			
0478	B-14.0			
0497	B-14.5			
0500	B-15.0			
0514	B-16.0	240	130	
0529	B-16.5			
0533	B-17.0			
0552	B-18.0			

A10002 コンクリート用ドリル BLタイプ

ストレート軸

ノス型ノンスリップ軸（3面取り）

BLタイプ

コンクリート・ブロック・モルタル用

●シャンク部がリブ付き、又は3面取りになっており、振動用ドリルのチャック部にセットし穴あけをする際に滑りがありません。

●振動用ドリルの振動力と回転力を直接刃先に伝達し、スピーディーに穴あけを行います。

シャンク形状とチャックサイズ

刃先径（mm）	シャンク形状	チャックサイズ
3.2～ 3.5	ストレート軸	–
4.0～ 9.0	ストレート軸／リブ付	–
9.5～11.0	ノンスリップ軸／3面取り	–
12.0～18.0	ノス型ノンスリップ軸／3面取り	10mmチャック

品番コード A10002 コンクリート用ドリル BLタイプ

単位（mm）

サイズコード	型　番（刃先径）	全長	有効長	入数（本）
0437	BL-3.4 ×100	100	70	10
0441	BL-3.5 ×100			
0456	BL-4.3 ×100			
0475	BL-5.0 ×100			
0480	BL-3.2 ×120	120	80	
0494	BL-3.4 ×120			
0507	BL-3.5 ×120			
0511	BL-4.0 ×120			
0526	BL-4.3 ×120			
0545	BL-4.5 ×120			
0564	BL-5.2 ×120			
0579	BL-5.3 ×120			
0583	BL-5.2 ×130	130	80	
0598	BL-3.2 ×150	150	90	
0615	BL-3.4 ×150			
0620	BL-3.5 ×150			
0634	BL-4.0 ×150			
0013	BL-4.3 ×150			
0422	BL-4.5 ×150			
0028	BL-4.8 ×150			
0032	BL-5.0 ×150			
0649	BL-5.2 ×150			
0653	BL-5.5 ×150			
0047	BL-6.0 ×150			
0668	BL-6.4 ×150			
0051	BL-6.5 ×150			
0672	BL-6.6 ×150			
0066	BL-7.0 ×150			
0691	BL-5.3 ×170	170	130	6
0704	BL-5.5 ×170			

単位（mm）

サイズコード	型　番（刃先径）	全長	有効長	入数（本）
0719	BL- 5.3×200	200	120	6
0723	BL- 5.5×200			
0090	BL- 7.0×200			
0102	BL- 7.5×200			
0117	BL- 8.0×330	330	200	1
0121	BL- 8.5×330			
0136	BL- 9.0×330			
0155	BL- 9.5×330			
0160	BL-10.0×330			
0174	BL-10.5×330			
0189	BL-11.0×330			
0193	BL-12.0×330			
0206	BL-12.5×330			
0225	BL-12.7×330			
0230	BL-13.0×330			
0244	BL-13.5×330			
0259	BL-14.0×330			
0263	BL-14.5×330			
0278	BL-15.0×330			
0282	BL-16.0×330			
0742	BL-16.5×330			
0297	BL-17.0×330			
0314	BL-18.0×330			

※石材用ドリル・磁器タイル専用ドリルもご用意しておりますので、担当営業までご連絡ください。

A20411 オールコアドリル LVタイプ（振動・軽量ハンマー用）

L150シリーズ　ストレート軸/SDS-plus軸
モルタル・ブロック・窯業系サイディング・石膏ボード※1・レンガ・無筋コンクリート※2用

●軽量ハンマーを考慮した刃先設計で、モルタル・ブロックへ効率よく穴あけができます。
●穴あけ性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現。
●コアドリルで穴あけが必要な複合建材厚より有効長150㎜を全サイズに採用。
●本体側面の長穴により、切粉の排出が飛躍的に向上。穴あけ作業性アップ。
●長穴とフランジ部※3の残材抜き出し穴により残材の除去がスムーズ。

※1. 振動ドリル使用時のみ。
※2. 軽量ハンマー使用時のみ。鉄筋干渉した場合チップ欠けなど製品破壊につながる恐れがあります。
※3. 口径40㎜以下はフランジ部の残材抜き出し穴はございません。本体側面の長穴より、残材を押し出してください。

品番コード A20411　オールコアドリル LVタイプ

単位（mm）

サイズコード	型番（口径）	全長（ストレート軸）	有効長
0018	LV- 25	246	150
0022	LV- 29		
0037	LV- 32		
0041	LV- 35		
0323	LV- 38		
0287	LV- 40		
0056	LV- 50		
0338	LV- 60		
0075	LV- 65		
0080	LV- 70		
0291	LV- 75		
0094	LV- 80		
0342	LV- 90		
0107	LV-100		
0111	LV-110		
0126	LV-120		
0357	LV-130		
0361	LV-150		
0145	LV-160		
0376	LV-170		
0395	LV-180		

単位（mm）

サイズコード	型番（口径）	全長（SDS-plus軸）	有効長
0150	LV- 25-SDS	260	150
0164	LV- 29-SDS		
0179	LV- 32-SDS		
0183	LV- 35-SDS		
0408	LV- 38-SDS		
0304	LV- 40-SDS		
0198	LV- 50-SDS		
0412	LV- 60-SDS		
0215	LV- 65-SDS		
0220	LV- 70-SDS		
0319	LV- 75-SDS		
0234	LV- 80-SDS		
0427	LV- 90-SDS		
0249	LV-100-SDS		
0253	LV-110-SDS		
0268	LV-120-SDS		
0431	LV-130-SDS		
0446	LV-150-SDS		
0272	LV-160-SDS		
0465	LV-170-SDS		
0470	LV-180-SDS		

A20412 オールコアドリル ＬＡタイプ（回転専用）

L150シリーズ　ストレート軸/SDS-plus軸
ALCパネル・石膏ボード用

●ALCパネルへの穿孔に適した刃先設計で、内部補強材（鉄線）の切断もできます。
●穴あけ性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現。
●ALCパネルの厚みを考慮し、有効長150㎜を全サイズに採用。
●本体側面の長穴により、切粉の排出が飛躍的に向上。穴あけ作業性アップ。
●長穴とフランジ部※1の残材抜き出し穴により残材の除去がスムーズ。

※1 口径40mm以下はフランジ部の残材抜き出し穴はございません。本体側面の長穴より、残材を押し出してください。

品番コード A20412　オールコアドリル ＬＡタイプ

単位（mm）

サイズコード	型番（口径）	全長（ストレート軸）	有効長
0340	LA- 29	276	150
0176	LA- 32		
0354	LA- 35		
0369	LA- 38		
0195	LA- 40		
0015	LA- 50		
0373	LA- 60		
0020	LA- 65		
0034	LA- 70		
0208	LA- 75		
0049	LA- 80		
0212	LA- 90		
0053	LA-100		
0068	LA-110		
0072	LA-120		
0227	LA-130		
0231	LA-150		
0087	LA-160		
0388	LA-170		
0246	LA-180		

単位（mm）

サイズコード	型番（口径）	全長（SDS-plus軸）	有効長
0392	LA- 29-SDS	290	150
0265	LA- 32-SDS		
0405	LA- 35-SDS		
0410	LA- 38-SDS		
0270	LA- 40-SDS		
0091	LA- 50-SDS		
0424	LA- 60-SDS		
0104	LA- 65-SDS		
0119	LA- 70-SDS		
0284	LA- 75-SDS		
0123	LA- 80-SDS		
0299	LA- 90-SDS		
0138	LA-100-SDS		
0142	LA-110-SDS		
0157	LA-120-SDS		
0301	LA-130-SDS		
0316	LA-150-SDS		
0161	LA-160-SDS		
0439	LA-170-SDS		
0335	LA-180-SDS		

A20413 オールコアドリル LSタイプ（回転専用）

L150シリーズ　ストレート軸/SDS-plus軸

金属系／窯業系サイディング、複合板、木材、FRP、塩ビ管・石膏ボード用

●金属系、窯業系サイディングへの穴あけに適した刃先設計で、きれいな穴あけができます。
●木材などの内部にある釘に接触した場合、噛み込まずに安全かつスムーズに作業ができます。
●穴あけ性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現。
●コアドリルで穴あけが必要な複合建材厚より有効長150㎜を全サイズに採用。
●本体側面の長穴により、切粉の排出が飛躍的に向上。穴あけ作業性アップ。
●長穴とフランジ部の残材抜き出し穴により残材の除去がスムーズ。

品番コード A20413　オールコアドリル LSタイプ

単位（mm）

サイズコード	型番（口径）	全長（ストレート軸）	有効長
0173	LS- 32	246	150
0239	LS- 38		
0188	LS- 40		
0012	LS- 50		
0027	LS- 65		
0031	LS- 70		
0192	LS- 75		
0046	LS- 80		
0065	LS-100		
0070	LS-110		
0084	LS-120		

単位（mm）

サイズコード	型番（口径）	全長（SDS-plus軸）	有効長
0205	LS- 32-SDS	260	150
0243	LS- 38-SDS		
0210	LS- 40-SDS		
0099	LS- 50-SDS		
0101	LS- 65-SDS		
0116	LS- 70-SDS		
0224	LS- 75-SDS		
0135	LS- 80-SDS		
0140	LS-100-SDS		
0154	LS-110-SDS		
0169	LS-120-SDS		

オールコアドリル L150シリーズ LV、LA、LSタイプ共通各種パーツ

A10022 コアドリル シャンク

RV-LS（ストレート軸）

RV-LS-SDS（SDS-plus軸）

L150シリーズ用　シャンク　ストレート軸/SDS-plus軸

品番コード A10022　コアドリル シャンク

サイズコード	型番
0393	RV-LS（ストレート軸）
0389	RV-LS-SDS（SDS-plus軸）

A10020 コアドリル センタードリル

L150シリーズ用　センタードリル

品番コード A10020　コアドリル センタードリル

サイズコード	型番
0204	CD -10.0×230（LV・LA用）
0191	CDS-10.0×230（LS用）

A22972 オールコアドリル LDタイプ（回転専用・乾式ダイヤ）

口径 29～120㎜　センターピン仕様

L150シリーズ　ストレート軸/SDS-plus軸
口径 29～120：コンクリート・モルタル・人造大理石・陶器タイル・ヒューム管・押出成形セメント板・窯業系サイディング・ブロック用
口径130～180：押出成形セメント板・モルタル・人造大理石・陶器タイル・窯業系サイディング・ブロック用

●小口径（29㎜～120㎜）はコンクリートや押出成形セメント板、大口径（130㎜～180㎜）は押出成形セメント板へ無給水で容易に穴あけができます。
●コアドリルで穴あけが必要な複合建材厚より有効長150㎜を全サイズに採用。
●フランジ部の残材抜き出し穴より残材の除去がスムーズ。
※口径40㎜以下には抜き出し穴はございません。

口径 130～180㎜　センタードリル仕様

品番コード A22972　オールコアドリル LDタイプ（回転専用・乾式ダイヤ）　単位（㎜）

サイズコード	型番（口径）	全長（ストレート軸）	有効長
0010	LD- 29	258	150
0024	LD- 32		
0039	LD- 35		
0043	LD- 38		
0058	LD- 40		
0062	LD- 50		
0077	LD- 60		
0081	LD- 65		
0096	LD- 70		
0109	LD- 75		
0113	LD- 80		
0128	LD- 90		
0132	LD-100		
0147	LD-110		
0151	LD-120		
0166	LD-130	276	
0185	LD-150		
0190	LD-160		
0429	LD-170		
0202	LD-180		

サイズコード	型番（口径）	全長（SDS-plus軸）	有効長
0217	LD- 29-SDS	272	150
0221	LD- 32-SDS		
0236	LD- 35-SDS		
0255	LD- 38-SDS		
0260	LD- 40-SDS		
0274	LD- 50-SDS		
0289	LD- 60-SDS		
0293	LD- 65-SDS		
0306	LD- 70-SDS		
0325	LD- 75-SDS		
0330	LD- 80-SDS		
0344	LD- 90-SDS		
0359	LD-100-SDS		
0363	LD-110-SDS		
0378	LD-120-SDS		
0382	LD-130-SDS	290	
0397	LD-150-SDS		
0400	LD-160-SDS		
0433	LD-170-SDS		
0414	LD-180-SDS		

オールコアドリル L150シリーズ LDタイプ共通各種パーツ

A10022 コアドリル シャンク

RV-LS（ストレート軸）

RV-LS-SDS（SDS-plus軸）

L150シリーズ用　シャンク　ストレート軸/SDS-plus軸

品番コード A10022　コアドリル シャンク

サイズコード	型番
0393	RV-LS（ストレート軸）
0389	RV-LS-SDS（SDS-plus軸）

A10026 コアドリル センターピン

L150シリーズ用　センターピン

品番コード A10026　コアドリル センターピン　単位（㎜）

サイズコード	品番	全長	適合口径
0091	LD-CP	212	29～120

A10020 コアドリル センタードリル

L150シリーズ用　センタードリル

品番コード A10020　コアドリル センタードリル　単位（㎜）

サイズコード	品番	全長	適合口径
0204	CD-10.0×230	230	130～180

A10040 オールソー AQタイプ（回転専用）

六角軸/ストレート軸
薄鉄板・アルミ板・樹脂板・ステンレス板等用

●乾式切削で切削油は不要です。
●センタードリルに残材が残らないように、排出用にバネが装着してあります。
●センタードリルの使い分けで、金属板から非金属板まで穴あけ作業ができます。
　＊センタードリル/CDHタイプ・鉄板/アルミ板/樹脂板/ステンレス板用
　　ハイスセンタードリル/CDTタイプ・ホーロー/塩ビ/FRP用 超硬センタードリル
●突き抜け防止用安全ストッパーがついています。
●手持ちの電動工具（回転用電気ドリル）で使用でき、現場作業に最適です。
⚠注意 AQ-15D～35D（六角軸）は、インパクトドライバでは使用しないでください。

六角軸

AQ-15D～35D

ストレート軸（3面取り）

AQ-36～80

適正回転数

口径	適正回転数（min⁻¹）
φ15～φ24	1,200～1,440
φ25～φ39	720～ 865
φ40～φ64	450～ 540
φ65～φ79	276～ 330
φ80	225～ 270

※ステンレス板などの難削材に穴あけする際は、上記適正回転数の半分程度の回転数でご使用ください。

品番コード A10040 オールソー AQタイプ

単位（mm）

サイズコード	型番（刃先径）	全長	適応板厚	センタードリル
0014	AQ-15D	79	4.0以下	AQ-CDH5
0029	AQ-16D			
0033	AQ-17D			
0048	AQ-18D			
0052	AQ-19D			
0067	AQ-20D			
0071	AQ-21D			
0086	AQ-22D			
0103	AQ-23D			
0118	AQ-24D			
0122	AQ-25D			
0137	AQ-26D			
0141	AQ-27D			
0156	AQ-28D			
0175	AQ-29D			
0180	AQ-30D			
0194	AQ-31D			
0207	AQ-32D			
0211	AQ-33D			
0226	AQ-34D			
0245	AQ-35D			
0250	AQ-36	82		AQ-CDH6 AQ-CDT6
0264	AQ-37			
0279	AQ-38			
0283	AQ-39			
0298	AQ-40			
0315	AQ-41			
0320	AQ-42			
0334	AQ-43			
0349	AQ-44			
0353	AQ-45			
0368	AQ-46			
0372	AQ-47			

単位（mm）

サイズコード	型番（刃先径）	全長	適応板厚	センタードリル
0387	AQ-48	82	4.0以下	AQ-CDH6 AQ-CDT6
0391	AQ-49			
0404	AQ-50			
0419	AQ-51			
0423	AQ-52			
0438	AQ-53			
0442	AQ-54			
0457	AQ-55			
0461	AQ-56			
0476	AQ-57			
0495	AQ-58			
0508	AQ-59			
0512	AQ-60			
0527	AQ-61			
0531	AQ-62			
0546	AQ-63			
0565	AQ-64			
0570	AQ-65			
0599	AQ-66			AQ-CDH8 AQ-CDT8
0601	AQ-67			
0616	AQ-68			
0635	AQ-69			
0640	AQ-70			
0654	AQ-71			
0669	AQ-72			
0673	AQ-73			
0688	AQ-74			
0692	AQ-75			
0705	AQ-76			
0710	AQ-77			
0724	AQ-78			
0739	AQ-79			
0584	AQ-80			

A10041 オールソー センタードリル

品番コード A10041 オールソー センタードリル（CDH･CDTタイプ） 単位（mm）

サイズコード	型番	用途	適合口径サイズ
0064	AQ-CDH5	CDHタイプ（ハイス）	φ15～φ35
0079	AQ-CDH6	鉄板・アルミ板・樹脂板・	φ36～φ65
0083	AQ-CDH8	ステンレス板用	φ66～φ80
0098	AQ-CDT6	CDTタイプ（超硬）	φ36～φ65
0115	AQ-CDT8	ホーロー・塩ビ・FRP用	φ66～φ80

現場必需工具類

HID-16



HID-22

A13017　ホークインサートドリル

デッキプレート用インサート下穴加工専用ドリル。

●インサート下穴ドリルの定番で、貫通防止ストッパー一体形状で安心です。
●φ17以上の穴あけは、ステップドリル形状のため、切り込み過ぎず刃の負担が軽く最大径まで切り込めます。
●独自の刃構造で先端から最大径まで一定の軽さで穴あけが可能です。
●専用ロングバー（A13019 ホーク楽ちんバー）にワンタッチでドリル交換が可能です。
●耐久性に優れたハイス鋼に耐熱性に強い表面加工チタンコーティング処理。

品番コード A13017　ホークインサートドリル

サイズコード	型　番	穴あけサイズ	軸形状	入　数
0010	HID-15	φ15	φ10三面取り ※ホーク楽ちんバー、ホークワンタッチアダプターに対応	10本
0024	HID-16	φ16		10本
0062	HID-17	φ17		10本
0077	HID-21	φ21		10本
0058	HID-22	φ22		10本
0081	HID-28	φ28		10本

※対応インサートは、第20章インサートを参照ください。

HID-S16

HID-S22

A19241　インサートドリル（スパイラル刃）

デッキプレート用インサート下穴加工の必需品（薄板仕様1.6㎜デッキ鋼板用）

●A13017に比べスパイラル刃で軽い切れ味で早い穴あけが可能です。

品番コード A19241　インサートドリル（スパイラル刃）

サイズコード	型　番	穴あけサイズ	軸形状	入　数
0013	HID-S15	φ15	φ10三面取り ※ホーク楽ちんバー、ホークワンタッチアダプターに対応	10本
0028	HID-S16	φ16		10本
0032	HID-S22	φ22		10本

注意　デッキ折板貫通用のため2㎜以上の板には使用不可です。
スパイラル刃のため無理に押し込まずに切り込んでください。

A19240　インサートドリル（スパイラル刃）セット

品番コード A19240　インサートドリル（スパイラル刃）セット

サイズコード	型　番	仕　様
0035	HID-S12S	HID-S16×2本、HID-S22×1本
0016	HID-S3S	HID-S15、HID-S16、HID-S22各1本

A13019　ホーク楽ちんバー

立ったままで狭い場所も楽々穴あけ可能なインサートドリル専用延長アダプター。

●450㎜、550㎜なので腰を曲げずに穴あけが可能です。

品番コード A13019　ホーク楽ちんバー

サイズコード	型　番	対応ドリル機種
0033	HLB-450	HID-15、16、17、21、22、28、S15、S16、S22
0014	HLB-550	HID-15、16、17、21、22、28、S15、S16、S22

HLB-550

取付方法



使用例



①インサートドリルにて下穴あけ。　②インサートを差込む。

A17468 ジクソードリル

HSS鋼

チタンコーティング

○でも□でも、壁材・ボード類に楽に穴あけができるドリル。

●一度開けた穴を拡げたい時、自由な形に穴を開けたい時に最適です。
●パイプ・ダクト開口部のボードの穴あけ、スイッチボックスなどの壁への穴あけに便利です。
●適用材：木材・ボード・プラスチック・薄鉄板。

品番コード A17468　ジクソードリル

サイズコード	型　番	備　考
0019	TA669RA-6	φ6.0 HSS鋼
0023	TA669RA-8	φ8.0 HSS鋼
0038	TA669RB-6	φ6.0 チタンコーティング
0042	TA669RB-8	φ8.0 チタンコーティング

使用例

A17506 ホークワンタッチアダプター

3AD-SDS

3AD-HEX

A13017 ホークインサートドリル専用アダプター。

●SDS-plus軸、6.35㎜六角軸にワンタッチで変換できます。
●現在お持ちのホークインサートドリルもアダプターを使用することで、3AD-SDSの使用は、SDS-plusチャック用、3AD-HEXの使用は、充電ドライバーチャック（6.35㎜六角軸）用に対応します。

品番コード A17506　ホークワンタッチアダプター

サイズコード	型　番	備　考
0011	3AD-SDS	SDS-plus軸 
0026	3AD-HEX	6.35mm六角軸 

A17507 ハンマーチャック

ハンマードリル（SDS-plus軸）用のドリルチャック。

●ハンマーモード（打撃＋回転）、ドリルモード（回転のみ）のどちらにも使用できます。
●いろいろな先端工具を取付けることにより、穴あけ・研磨作業が行えます。
●チャック径φ2.5～φ13.0

品番コード A17507　ハンマーチャック

サイズコード	型　番	備　考
0019	EZ9HX401	チャックハンドル付

A17508 充電マルチハンマードリル

SDS-plus軸
ビットアダプター（標準装備）

アンカー・ビスの穴あけ／ねじ締め施工が1台でOKなハンマードリル。

●24Vハンマーと同じエアー式ハンマーでありながら、充電ハンマードリルとして最軽量の2.45kgです。
●締付トルクが調整できるので、ねじの締めすぎを防止します。
●ドリルドライバーモードとハンマードリルはワンタッチ切替えです。
●持ちやすく、疲れにくいセンターバランス設計です。
●LEDライト付。

品番コード A17508　充電マルチハンマードリル

サイズコード	型　番	備　考
0016	EZ78A1LS2F-H	SDS-plus軸

金工ホールソー作業も(φ21㎜まで)
電線管通し穴あけに※

金工穴あけ作業も(φ13㎜まで)
全ネジの下穴あけに※

木工穴あけ作業も(φ18㎜まで)
電線の通し穴あけに

※別売のドリルチャック、ハンマーチャックが必要な場合があります。

A17509 充電マルチインパクトドライバー

インパクトレンチ、ドリルドライバー兼用タイプのドライバー。

●インパクトモードとドリルドライバーモードはワンタッチ切替えです。
●きめ細かくトルク設定でき、ねじの締め過ぎを防ぎます。
●持ちやすく、疲れにくいセンターバランス設計です。
●LEDライト付。

品番コード A17509　充電マルチインパクトドライバー

サイズコード	型　番	備　考
0032	EZ7548LS2S-H	

インパクトモード
長いねじ締め、ボルト締めに対応。

ドリルドライバーモード
木工・金工穴あけ・テクスねじ締めに対応。

A16600 ダブルソケット

使用例

1本で2サイズ使える多機能工具用ソケット。

●建築工事や足場組立、六角ボルトの締付けに便利です。

品番コード A16600　ダブルソケット

サイズコード	型　番	適合サイズ（対辺距離）	備　考
0019	Type. B-3	17、21	

A17505 首振りWソケット

使用例

1本で2サイズ使える多機能工具用ソケット。

●建築工事や耐震工事、六角ボルトの締付けに便利です。
●首振り機能搭載なので、コーナー等の狭いところでも楽に作業ができます。
●ビットが折れても取替機能がついているので、ビット交換ができます。

品番コード A17505 首振りWソケット

サイズコード	型 番	適合サイズ（対辺距離）	備 考
0014	Type. B-4FA	19、24	ビット取替機能付

A13566 全ねじチャック

インサートの吊ボルト取付作業を省力化する充電ドライバードリル用ツール。

●配管・ダクト・軽天の吊ボルト取付けが楽になります。
●正転、逆転の使用が可能です。

品番コード A13566 全ねじチャック

サイズコード	型 番	備 考
0045	HB-3	W⅜全ねじ用
0050	HB-4	W½全ねじ用

A20428 ダウンライトカッター

使用例

充電ドライバードリル用天井穴あけツール。

●充電ドリルドライバー※に装着するだけで、φ70～200㎜の丸穴あけが簡単にできます。
●穴径と深さ調整も容易で、穴あけと同時に山落としもできます。

※ご使用の際は、充電ドリルドライバー（21.6V、18V、15.6V、14.4V、12V、9.6V）をお使いください。

品番コード A20428 ダウンライトカッター

サイズコード	型 番	備 考
0015	EZ3580	

A17415 立ち上げオー

施工例

穴加工の中心位置にストレート穴あけをします。

ストレートの穴貫通後、ザグリカッター60で深さ5㎜×ザグリ径60φの穴加工完了。

床立ち上げアダプター・ユニット取出し金具用ツール。

●構造下地合板、フローリング材、コンパネ板などへの穴あけ作業、ザグリ加工に便利です。
●刃先径サイズ：32㎜・35㎜●ザグリ径サイズ：60㎜×深さ5㎜
●使用電動機：電気ドリル、振動ドリル（回転モード）／SDS軽量ハンマードリル（回転モード）
●チャックサイズ：10㎜・SDSチャック

品番コード A17415 立ち上げオー

サイズコード	型 番	サイズ（㎜）	全長／有効長（㎜）	センタードリル
0015	TAO-3260	32	190/90	CK-8014
0020	TAO-3560	35	190/90	CK-8014

A17510 充電全ねじカッター

六角レンチを収納。

上向きでも床置きでも、疲れにくい、使いやすい全ねじカッター。

- ●電池電圧UPと作業電流の低減により、作業量が改善されました。
- ●持ちやすく、疲れにくいセンターバランス設計です。
- ●本体に目盛り(約50～110mm)付。
- ●LEDライト付。

品番コード A17510　充電全ねじカッター

サイズコード	型　番	備　考
0014	EZ4540LS2S-B	W⅜全ねじ(軟鋼・ステンレス)

上向き作業

床置き作業

A20427 充電ディスクグラインダー100

上向きでも横向きでも、疲れにくいディスクグラインダー。

- ●バリ取り、面取り、鉄筋・配管・アングルなどの切断がラクになりました。
- ●コードレスなので、AC工具が使えない場所でも研削作業ができるようになりました。

品番コード A20427　充電ディスクグラインダー

サイズコード	型　番	備　考
0022	EZ46A1LS2F-H	

使用例

バリ取り

鉄筋切断

単管切断

A17857 ノートン切断砥石エクスプローラー

ステンレス鋼、一般鋼、ハイニッケル鋼の切断用。

●優れた切れ味を維持しながら、従来品に比べ耐久性があります。

品番コード A17857　ノートン切断砥石エクスプローラー　ウルトラ

単位(mm)

サイズコード	型　番	サイズ 外径×刃厚×穴径
0089	105-60#	105×1.0×15
0093	105-46#	105×1.6×15
0106	125-60#	125×1.0×22

薄肉パイプやシート、チャンネル、アングル鋼の切断用。

●驚きの薄さ0.8mmの刃厚により、スピーディーでバリやヤケの少ない高精度の仕上がりが得られる超薄型切断砥石です。特に2mm厚以下の金属部材に最高の性能を発揮します。

品番コード A17857　ノートン切断砥石エクスプローラー　0.8（極薄用）

単位(mm)

サイズコード	型　番	サイズ 外径×刃厚×穴径
0017	100	105×0.8×15
0021	125	125×0.8×22

薄物非金属材料、薄物金属材料の切断用。

●切断砥石なのにタイル、塩ビ、ブロック、ファイバーグラス、石膏ボード、セラミックパネルなどの非金属材料から薄物一般鋼やステンレスまで対応します。

品番コード A17857　ノートン切断砥石エクスプローラー　マルチ

単位(mm)

サイズコード	型　番	サイズ 外径×刃厚×穴径
0036	100	105×1.0×15
0055	125	125×1.0×22
0060	150	150×1.6×22
0074	180	180×1.6×22

A18155 ノートン切断砥石 メガ・ワン

ステンレス、一般鋼の切断用。

●一般鋼材の薄鋼板、薄肉パイプ、アングル、丸棒の切断に優れた性能を発揮します。

品番コード A18155　ノートン切断砥石 メガ・ワン　単位(mm)

サイズコード	型　番	サイズ 外径×刃厚×穴径
0019	105-60#	105×1.0×15

A22091 ノートン切断砥石 マルチ1−2−3

スタイル、ブロック、塩ビ、FRP、アルミ、ステンレス、一般鋼の切断、研削、研磨用。

●「切断」「研削」「研磨」の3つの工程を1枚でこなす万能型オールインワン砥石です。

●非金属材料から一般金属材料まで多種多様な材料に対して使用できます。

品番コード A22091　ノートン切断砥石　マルチ1-2-3　単位(mm)

サイズコード	型　番	サイズ 外径×刃厚×穴径
0016	100	100×2.4×15
0035	125	125×2.4×22

A17911 プラマーソーRD（塩ビ・金属用）
A17913 プラマーソーRD（塩ビ・木工用）

管工・建工・電工等、あらゆる作業に最適な替刃式のこぎり。

●高い安全性を誇るバイメタル構造刃です。
●抜群のフィット感で疲れにくい3次元形状グリップを採用しています。
●ワンタッチ式でブレードの交換が簡単です。

A17911
プラマーソー RD
（塩ビ・金属用）

A17913
プラマーソー RD
（塩ビ・木工用）

品番コード A17911　プラマーソーRD（塩ビ・金属用）

サイズコード	型　番	備　考
0013	PM-MT	本　体
0028	PM-MTK	替　刃

品番コード A17913　プラマーソーRD（塩ビ・木工用）

サイズコード	型　番	備　考
0018	PM-UT	本　体
0022	PM-UTK	替　刃

A22347 プラマーソーD型（塩ビパイプ用）

管工・建工・電工等、あらゆる作業に最適な替刃式のこぎり。

●高い安全性を誇るバイメタル構造刃です。
●刃の角度変更が可能です。

使用例



品番コード A22347　プラマーソーD型（塩ビパイプ用）

サイズコード	型　番	備　考
0014	PD-18	本体
0029	PD-18K	替刃

A18390 バイメタルセーバーソーブレード

鉄製パイプ・チャンネル材・アングル材などの切断電動工具用替刃

●リフォーム、リサイクル時の切断に最適。火花を出さず、安全で確実な切断ができます。

使用例

品番コード A18390　バイメタルセーバーソーブレード（10枚入り）

単位（mm）

サイズコード	型　番	備　考
0019	L-1214	14山×150L
0023	L-1218	18山×150L
0038	L-1414	14山×200L
0042	L-1418	18山×200L
0057	L-1514	14山×250L
0061	L-1518	18山×250L

パイプ切断工具

A12095 ラチェットパイプカッタ

鋼管・ステンレス鋼管用

鋼管・樹脂管用

銅管用（チューブカッタ）

※1. 配管用ステンレス鋼管
※2. 一般配管用ステンレス鋼管（モルコ管）

肉厚3mmの配管用ステンレス鋼管が切断できるカッタ（PCR3-35、PCR3-66のみ）

- ●鋼管用とSUS鋼管※1用（肉厚）の替刃が1枚の専用替刃（PCRK-FS）で対応可能になりました。
- ●ハンドル振り角度は8°で切断が可能です。狭い箇所での力を発揮します。
- ●替刃は、適用管によって替刃が色分けされていますので一目でわかります。

注意 一般配管用ステンレス鋼管（モルコ管）を切断する際は、SUS管（モルコ管）※2用替刃（PCRK-S）をラチェットパイプカッタPCR3-35、PCR3-66に装着してご使用してください。
鋼管・SUS鋼管※1用（肉厚）の替刃（PCRK-FS）を鋼管・ステンレス鋼管用以外のラチェットパイプカッタに使用することはできません。

品番コード A12095　ラチェットパイプカッタ

単位（mm）

サイズコード	型　番	L	W	R	H	重　量（g）
0120	PCR3-35	240	102	70	54	960
0134	PCR3-66	335	135	90	62	1,750
0083	PCRT2-35	240	102	70	54	960
0098	PCRT2-66	335	135	90	62	1,650
0115	PCRT-23	140	64	45	42	180

ラチェットパイプカッタ図解



ラチェット機構とロータリーヘッドで狭い場所でも楽々作業

「自動送り機構」で面倒な送り作業不要

A12096 ラチェットパイプカッタ用替刃（鋼管・SUS鋼管用）
A14099 ラチェットパイプカッタ用替刃（鋼管、SUS管、銅・樹脂管用）

ラチェットパイプカッタ用替刃

PCRK-FS
鋼管・SUS鋼管用

オレンジ

PCRK-F
鋼管用

シルバー

PCRK-S
ステンレス管用

ゴールド

PCRK-C
銅・樹脂管用

グリーン

品番コード A12096　ラチェットパイプカッタ用替刃（鋼管・SUS鋼管用）
品番コード A14099　ラチェットパイプカッタ用替刃（鋼管、SUS管、銅・樹脂管用）

管　種	サイズコード	型　番	PCR3-35	PCR3-66	PCR2-35	PCR2-66	PCRT2-35	PCRT-66
鋼管・SUS鋼管用	0042	PCRK-FS	○	○				
鋼管用	0024	PCRK-F			○	○		
SUS管（モルコ管）用	0039	PCRK-S	○	○	○	○		
銅・樹脂管用	0010	PCRK-C					○	○

注意 ご使用前には必ず「取扱説明書」をお読みください。

ラチェットパイプカッタ適用表

		銅　管	鋼　管	SUS管（モルコ管）	SUS管		樹　脂　管		
					Sch 5S	Sch10S	水道用硬質塩ビ管	水道用ポリエチレン管	ガス用ポリエチレン管
PCR3-35 ラチェットパイプカッタ	適用 適用外径 呼び 適用肉厚		● 17.3～34.0mm 10A～25A 最大3.2mm	● 15.88～34.0mm 13Su～30Su 最大1.2mm	●※3 21.7～34.0mm 15A～25A 最大2.0mm	● 17.3～34.0mm 10A～25A 最大3.0mm			
PCR3-66 大型ラチェットパイプカッタ	適用 適用外径 呼び 適用肉厚		● 34.0～60.5mm 25A～50A 最大3.8mm	●※ 34.0～60.5mm 30Su～60Su 最大1.5mm	● 34.0～60.5mm 25A～50A 最大3.0mm	● 34.0～60.5mm 25A～50A 最大3.0mm			
PCRT2-35 銅・樹脂管用パイプカッタ	適用 適用外径 呼び 適用肉厚	● 15.88～35mm ½"～1¼" 最大1.65mm					● 15.88～35mm 13～25 最大3.5mm	● 15.88～35mm 10～25 最大5.0mm	● 15.88～35mm 20～25 最大3.4mm
PCRT2-66 大型 銅・樹脂管用パイプカッタ	適用 適用外径 呼び 適用肉厚	● 35～66mm 1¼"～2½" 最大2.03mm					● 35～66mm 30～50 最大4.5mm	● 35～66mm 25～50 最大6.5mm	● 35～66mm 25～50 最大5.5mm

※3. SUS鋼管　Sch 5Sの10Aを切断する際は、SUS管（モルコ管）用替刃（PCRK-S）を鋼管してご使用ください。

フレキつば出し工具

A13338 フレキ管カッター

ステンレスフレキ管の切断に最適。

- ●樹脂性ローラー及び補助ローラーの採用により管の変形、切断面のバリ、カエリが少なくなりました。
- ●ガス配管用ステンレスフレキ管 呼び 8A～20A。
- ●給水給湯用ステンレスフレキ管 呼び 13･20(スパイラル形状を除く)

品番コード A13338　フレキ管カッター

サイズコード	型　番	備　考
0016	FV20	

品番コード A14101　フレキ管カッター用替刃

サイズコード	型　番	適　用　管	最大肉厚	φ	数　量
0010	ZCK305	ステンレスフレキ管(山径φ15.8～21)	0.3mm	17	5枚

⚠ 注意　ステンレスフレキ管専用ですので、他の用途には使用しないでください。

A13620 マジックパンチ(フレキつば出し機)

ステンレスフレキ管のつば出しに最適。

- ●部品の一体化により、取り扱いが簡単です。
- ●丸くてコンパクトな設計を実現。
- ●ポンチをセットしないとロックされないので、ポンチの置き忘れがない。
- ●フレキとポンチをセットしたら、閉めるだけで固定ロックされるので準備が簡単です。

品番コード A13620　マジックパンチ

サイズコード	型　番	備　考
0018	10780	ステンレスフレキ管 13.20用

使用例

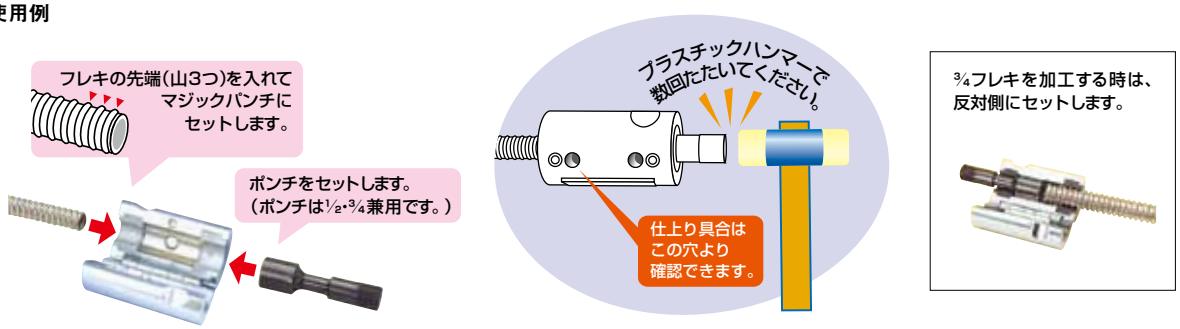

フレキつば出し工具

A13339 フレキつば出し機

給水給湯用ステンレスフレキ管接続部のシール面製作工具。

- ●ハンドルを押し下げるだけで、早く・効率よくつば出しができます。
- ●一定の力が加わるので、いつも均一なつば出しができます。
- ●1つのホルダーで、2サイズのフレキ管に対応します。
- ●据え置き式のため、安定した作業ができます。

⚠注意 ●ご使用前には必ず「取扱説明書」をお読みください。

品番コード A13339　フレキつば出し機

サイズコード	型　番	備　考
0013	FV10	ステンレスフレキ管 外径φ13-20 （スパイラル形状を除く）

A14096 ジョイントナットレンチ





ガス、給水、給湯、空調配管等のフレキ継手・メカニカル継手の締付けに最適。

- ●ラチェット機構により、狭い場所でも楽に素早くナットの締付け、緩めが可能です。
- ●スパナ形状の為、1本で六角、八角ナット両方に対応します。
- ●幅広い適用で、1本で複数サイズの継手に対応します。
- ●目盛付きのためサイズ合せが容易です。

※補修部品を設定しています。詳細は取扱店にお問い合わせ下さい。

⚠注意
- ・ご使用前には必ず「取扱説明書」などをお読み下さい。
- ・口の奥でボトルやナットの二面巾に口幅を合わせて下さい。
- ・ナットはメーカー推奨の適正トルクで締め付けて下さい。

品番コード A14096　ジョイントナットレンチ

サイズコード	型　番	B	T_1	T_2	適用ナット二面幅	L	ℓ	重量(g)
0018	FMR260	66	15	7.5	22～35	260	31	500
0022	FMR330	88	15	7.5	35～49	330	43	700

継手の種類 ＼ No.（適用ナット二面幅）		FMR260	FMR330
給水・給湯用ステンレスフレキ管継手	六角	8A、10A、13A、15A、16A	20A
給水用ポリエチレン管金属継手	六・八角	13A	13A、20A、25A
給水用ユニオンナット	六・八角	13A	20A、25A
ガス用フレキ管継手	六角	8A、10A、15A、20A	20A、25A
給水・給湯用ステンレスフレキ管継手	六角	½、¾	
空調用フレア管継手	六角	⅜、½、⅝	¾

※補修部品を設定しています。詳細は取扱店にお問い合せください。

A16088 裏ワザ45°

※裏面は、表面寸法を1.41(√2)倍した寸法

45°配管(対角)寸法を一発で算出できるコンベックス。

●配管工事・ダクト工事で電卓などを使わずに、45°配管の対角寸法を裏返すだけで求めることができます。
●使い易いダブルストッパー付、ナイロンコート仕上げ。
※紛失・落下防止用のホルダー付もご用意しております。



【従来の45°配管寸法 算出方法(DV継手の場合)】
1. 芯々寸法(150mm)を測定します。
2. 芯々寸法(150mm)に電卓などで1.41(√2)を掛け、対角寸法(212mm)を算出します。
3. 対角寸法(212mm)から継手の芯先寸法を差し引き、45°配管寸法を算出します。

※裏ワザ45°は、上記2.の電卓による計算を省きスピードUPします。

品番コード A16088 裏ワザ45°

サイズコード	種　類	入　数(個)
0020 0015	ホルダー付 単体	

A16134 ガブリ(クリップ式水平器)

PAT.No.3887782

使う場所や管種(ステンレス管・塩ビ管・鉄管)を選ばない水平器。

●両手がふさがっていても、はさんで測る(クリップ式)ため、水平器を何度も管にあてがう面倒くささから解放されます。
●サイズは、SGP-VB 15A～VU管75Aに対応しています。
●本体：ABS-GF15%アイボリー。
●気泡管：アクリル樹脂。

使用例

品番コード A16134 ガブリ(クリップ式水平器)

サイズコード	入　数(個)
0010	

A17470 マグネット付高級アルミ水平器

水平・直角・45°付のコンパクト水平器。

●マグネット付＋V溝加工なので水平測定やパイプ勾配測定に最適です。
●現場作業に最適な230mmサイズです。
●本体：アルミ＋ABS樹脂。
●気泡管：アクリル樹脂。

品番コード A17470 マグネット付高級アルミ水平器

サイズコード	型　番	入　数(個)
0017	TA705S-9	

A23542 トレビヨン　納期確認
A23544 ゲルチョーク　納期確認

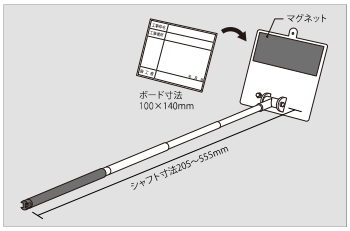

折りたたみ式携帯型撮影用黒板。

●二人一組で行っていた工事現場の写真撮影が、一人で撮影することができます。

品番コード A23542　トレビヨン（本体）

サイズコード	サイズ	色	サイズコード	サイズ	色
0013	件名・場所・施工者・年月日	黒	0090	無地	黒
0028		白	0102		白
0032	工事名・工種・撮影月日等	黒	0117		緑
0047		白			
0051	件名・場所・施工者	黒			
0066		白			
0085		緑			

品番コード A23544 ゲルチョーク（オプション製品）

サイズコード	品　名	サイズコード	品　名
0018	ゲルチョーク　白	0022	ゲルチョーク　黒

※詳しくは、担当営業までパンフレットをご請求ください。

A16260 リムカッター

配管現場大活躍、1台で3役。

●蛇口や配管などのねじ部に巻き付けたシールテープはがしに便利です。
●配管作業の必需品カッターと鉛筆削り器付です。
●これ1本で15A、20Aサイズの配管に対応します。

⚠ 注意　カッター部は刃物ですから取扱いには十分注意ください。
ご使用前には必ず「取扱説明書」をお読みください。

使用例

シールテープはがし

鉛筆削り

品番コード A16260　リムカッター

サイズコード	備　考
0015	15A・20A用

A16503 4Wayシノ付ラチェットレンチ

1本で4サイズとシノが使えるラチェットレンチ。

●吊バンドから配管架台まで、2本でボルト・ナットの着脱作業をある程度までカバーすることができます。
●締める・ゆるめるの回転をしっかり固定します。●落下防止用穴付。

品番コード A16503　4Wayシノ付ラチェットレンチ

サイズコード	型　番	備　考
0015 0020	Type S-1 Type S-2	10・13・14・17 14・17・19・21

質量：340g

最大締付けトルクは158N・m（16kgf・m）です。

品番：A16503-0015　TypeS-1　10・13・14・17

ねじ＼サイズ	10	13	14	17
メートルねじ	M6	M8	–	M10
ウィットねじ	W¼	–	W5/16	W⅜

※ナットの場合



質量：540g

最大締付けトルクは324N・m（33kgf・m）です。

品番：A16503-0020　TypeS-2　14・17・19・21

ねじ＼サイズ	14	17	19	21
メートルねじ	–	M10	M12	–
ウィットねじ	W5/16	W⅜	–	W½

※ナットの場合

A17471 ボルトねじ山修正ツール

ずん切りボルトのねじ山修正ツール。

●従来品とは違い、潰れていないねじ山に本体を開いて挟み込み、取付後、傷んだねじに向かって回すだけで簡単にねじ山が修正できる画期的な工具です。
●目視確認ができます。●本体：ABS樹脂。●ダイス：SKS2。

品番コード A17471　ボルトねじ山修正ツール

サイズコード	型　番	備　考
0014	TA742NF-16	W⅜ボルト用
0029	TA742NF-17	W½ボルト用

A17475 7本組ミリサイズ・六角レンチセット

ポケットナイフのように必要サイズだけ引き出せる六角レンチセット。

●グリップ本体が180度回転するので、限られたスペースでも作業ができます。
●引き出しレバー付なので作業効率がアップしました。
●材質：クロムバナジウム鋼。

品番コード A17475　7本組ミリサイズ・六角レンチセット

サイズコード	型　番	備　考
0013	TA741LV	2.5・3・4・5・6・8・10㎜

A17474 9本組ミリサイズ・六角レンチセット

ホルダーに収納されている六角レンチセット。

●持ち運びや保管に便利です。
●材質：ニッケルクロムモリブデン鋼。

品番コード A17474　9本組ミリサイズ・六角レンチセット

サイズコード	型　番	備　考
0016	TA741LC	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10㎜

A17473 ドレン用サクションポンプ

誰にでも使用できるパイプ掃除器。

●アダプタを取替えることで便器・流し台・洗面台の排水詰まり、エアコン用ドレンホースの排水詰まり除去に活躍します。
●吸引もできるので、様々な詰まりに対応します。

品番コード A17473　ドレン用サクションポンプ

サイズコード	型　番	備　考
0019	TA918SS	

Vベルト

摩擦電動により各種機械や、装置の回転動力の伝達・変速に必要不可欠はベルト。

ガス漏れ検知剤

パイプ、継手、バルブ、圧縮空気系のガス漏れ検知剤。

A17250 脈動テストポンプ MP30（脈動水圧式）

テスト圧力を上下させる脈動水圧で、静水圧では発見が困難な漏水・微細な漏水も確実に発見できるテストポンプ。

- ●1台で脈動水圧と静水圧のテストが可能です。
- ●集合住宅における住宅内の架橋ポリエチレン管・ポリブデン管配管の水圧テストに最適です。
- ●樹脂管・銅管・ステンレス管などのメカニカル継手にも威力を発揮します。
- ●軽量・小型のコンパクトなデザインで、持ち運びが楽です。

品番コード A17250　脈動テストポンプ MP30

サイズコード	型　番	備　考
0013	MP300	1台で脈動水圧と静水圧のテストが可能





注意　ご使用前には必ず「取扱説明書」をお読みください。

A17252 金属センサードラム

官公庁、通信局、病院、銀行等のリニューアル工事の必需品ドラム。

- ●リニューアル工事の際、壁内の配管や電線などの破損対策に最適です。
- ●壁への穴あけの際、隠れた鉄筋（金属物）にドリルの刃先が触れた瞬間に電源遮断をします。

注意
- ●接地されていない金属や、樹脂管などではセンサーは働きません。
- ●電圧が低くなると、センサーが働かなくなります。
- ●水分の多いコンクリートでは、早くセンサーが働くことがあります。

品番コード A17252　金属センサードラム

サイズコード	型　番	備　考
0018	KS-EK34	ポッキンプラグ付

〈電源コードの取り方〉

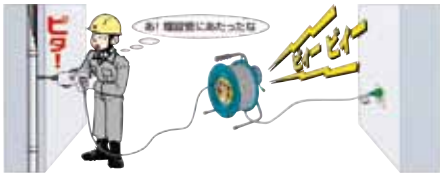

二重絶縁工具用接地金具
（別売オプション）

①アジャスト棒
寸切ボルト M6 ×258L
②ハンドルセット金具
③バネ（φ15・φ22）
④蝶ネジM5-20

注意　ご使用前には必ず「取扱説明書」をお読みください。